


CN001S

Norma UNI EN ISO 20344:2022/A1:2024, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, PL, SR, WR

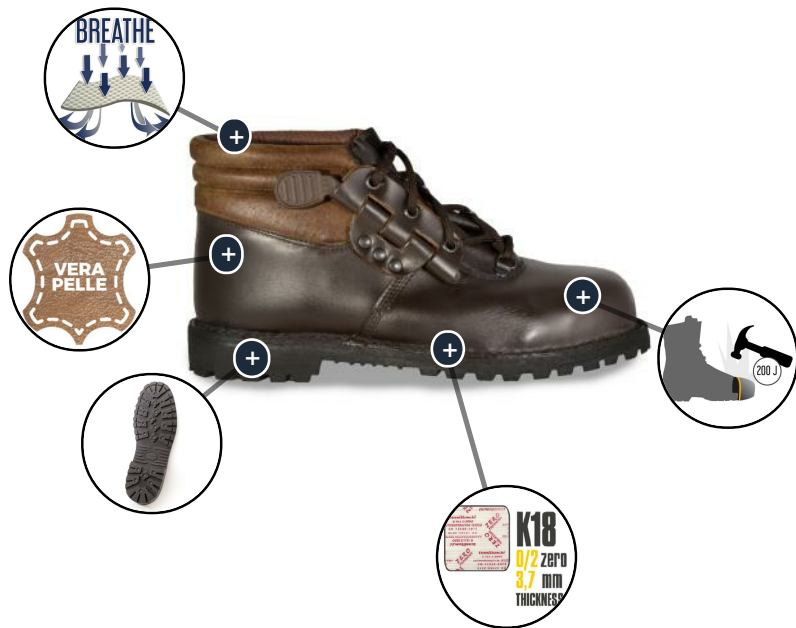

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia mod. "B", con tomaia in pelle fiore idrorepellente. Fodera in pelle. Imbottitura di protezione al malleolo. Puntale in acciaio o in Composit®, soletta antiperforazione tessile in Kevlar. Dispositivo di sfilamento rapido ad astina. Intersuola monostrato in gomma con rilievi antiscivolo. Lavorazione "Ideal".

Fodera	Pelle
Fondo	ROCCIA: <i>Suola in gomma antiscivolo antistatica resistente al calore</i>
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	IDEAL: <i>La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori</i>
Protezione	Dispositivo di sfilamento rapido ad astina, Puntale e suola anti perforazione
Settore	Edilizia, Fonderie, Industrie manifatturiere, Industrie meccaniche, Industrie tessili
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Acciaio: <i>resistente a 200J</i>



